
DE LAN Cable Lock 2

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL





LAN Cable Lock 2 verriegelt ein LAN-Kabel am Ethernet-Anschluss, um nicht autorisiertes Entfernen zu verhindern. Es kann installiert werden, ohne ein bereits verwendetes Kabel abzuziehen.

Einsatzbereich: LAN-Kabel mit Ethernet-RJ45-Stecker. Technische Daten — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 13.8 × 13.9 × 27.0 mm (0.54 × 0.55 × 1.06 in). Gewicht: 4.9 g (0.17 oz). Verriegelungstaste; Öffnung an der Unterseite von LAN Cable Lock 2; Hineindrücken!.


Schlüsselschlitz; Schlüsselkopf im Einsteck-/Abziehmodus; Klick!.

Vorbereitung — Kabeltülle







Aus Platzgründen muss die Zugentlastungstülle gegebenenfalls entfernt werden. Wie abgebildet, sind manche LAN-Kabel nicht mit LAN Cable Lock 2 kompatibel: Kabel mit einer nicht abnehmbaren Tülle, die größer als der RJ45-Stecker ist, sowie flache LAN-Kabel ohne ausreichende Dicke.




A. Kabel mit abnehmbarer Tülle: Schieben Sie die Tülle vom RJ45-Stecker zurück, bevor Sie LAN Cable Lock 2 installieren.






B. Kabel mit fest angespritzter Knickschutztülle: Entfernen Sie vor der Installation von LAN Cable Lock 2 den Schutz der Rastlasche mit einem Schneidwerkzeug, wie abgebildet.

Installation




1. Drücken Sie das LAN-Kabel durch die Öffnung an der Unterseite von LAN Cable Lock 2. Schieben Sie LAN Cable Lock 2 anschließend bis an den RJ45-Stecker.

2. Drücken Sie die Verriegelungstaste vollständig hinein, um LAN Cable Lock 2 am RJ45-Stecker zu verriegeln.




Ziehen Sie LAN Cable Lock 2 wie abgebildet leicht zurück, während Sie die Verriegelungstaste hineindrücken. Ist die Taste nicht vollständig eingedrückt, ist LAN Cable Lock 2 nicht korrekt installiert.


Entfernen



Richten Sie den Schlüssel beim Entfernen wie abgebildet am Schlüsselschlitz aus. Bei falscher Ausrichtung lässt sich die Sperre nicht entriegeln.



1. Stecken Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus vollständig in den Schlüsselschlitz.

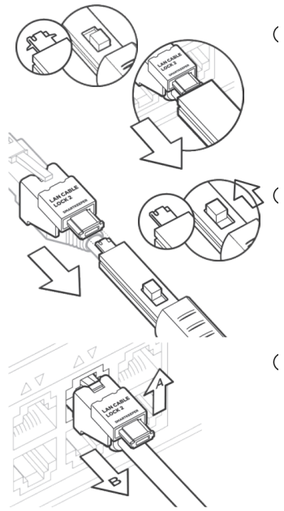

2. Schieben Sie die Taste leicht nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie am Schlüssel, bis sich die Verriegelungstaste nach hinten bewegt und entriegelt ist.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn und trennen Sie den Schlüssel von LAN Cable Lock 2.

4. Halten Sie die Verriegelungstaste von LAN Cable Lock 2 fest. Heben Sie das Produkt in Pfeilrichtung A an und ziehen Sie es gleichzeitig in Pfeilrichtung B, um es vollständig zu entfernen.


DE LAN Cable Lock 2

Bedienungsanleitung


SMARTKEEPER ESSENTIAL

Die Verriegelungstaste von LAN Cable Lock 2 lässt sich nicht vollständig herausziehen wie bei USB Port Lock. Zu starkes Ziehen an der Verriegelungstaste kann das Produkt beschädigen.

Lock Key Basic

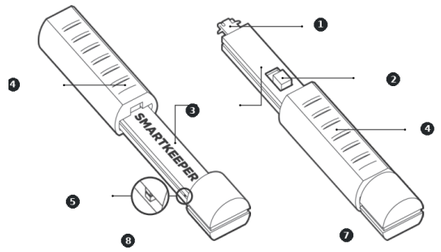


1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Lasche; 6. Einsteck-/Abziehmodus; 7. Ausziehmodus; 8. Aufbewahrungsmodus

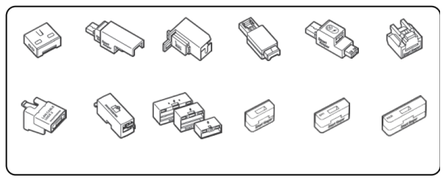

Mit Lock Key Basic kompatible Produkte
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Verwendung von Lock Key Basic

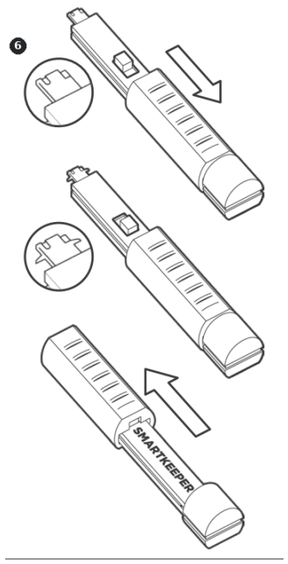

1. Einsteck-/Abziehmodus: Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und die Taste nach vorn. In diesem Modus können Sie den Schlüssel in die Sperre einstecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abziehen.

2. Ausziehmodus: Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre zum Entfernen greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Aufbewahrungsmodus: Schieben Sie die Abdeckung bei Nichtgebrauch vollständig nach vorn, um den Schlüsselkopf zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen

Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, in der richtigen Richtung und vollständig ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Sperre, dass der Schlüssel vollständig greift. Halten Sie den Schlüssel an den Seiten fest, wenn Sie die Abdeckung zurückschieben, und achten Sie darauf, sich nicht am Schlüsselkopf die Hand einzuklemmen. Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Produktübersicht

Produktreihe für Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Produktreihe für Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Kein Schlüssel erforderlich
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Komplett-Sicherheitspakete
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Schlüssel
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

EN LAN Cable Lock 2

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL




LAN Cable Lock 2 secures a LAN cable to an Ethernet port to prevent unauthorized removal. It can be installed without unplugging a cable already in use.


Environment: LAN cable with Ethernet RJ45 connector. Specification — Width × height × length (depth): 13.8 × 13.9 × 27.0 mm (0.54 × 0.55 × 1.06 in). Weight: 4.9 g (0.17 oz). Lock button; Opening on the bottom of LAN Cable Lock 2; Push in!.


Key slot; Key head in Insert Mode; Click!.

Preparation — cable boot




Space restrictions may require removal of the strain-relief boot. As illustrated, some LAN cables are incompatible with LAN Cable Lock 2: cables with a non-removable boot larger than the RJ45 connector, and flat LAN cables with insufficient thickness.







A. Cable with a removable boot: pull the boot back from the RJ45 connector before installing LAN Cable Lock 2.



B. Cable with a snagless boot: before installing LAN Cable Lock 2, use a cutting tool to remove the cable tab protector as illustrated.




Installation




1. Press the LAN cable through the opening on the bottom of LAN Cable Lock 2. Then slide LAN Cable Lock 2 onto the RJ45 connector.

2. Press the lock button fully inward to secure LAN Cable Lock 2 to the RJ45 connector.




As illustrated, apply a backward pull to LAN Cable Lock 2 while pressing the lock button inward. If the button is not fully pressed in, LAN Cable Lock 2 is not installed correctly.


Removal



When removing the lock, align the key with the key slot as illustrated. The lock will not release if the direction is incorrect.




1. In Insert Mode, insert the key fully into the key slot.



2. Slide the button slightly backward to Retrieval Mode. Pull the key until the lock button moves backward and releases.

3. Slide the button forward and separate the key from LAN Cable Lock 2.

4. Hold the lock button of LAN Cable Lock 2. Lift the product in direction A while pulling it in direction B to remove it completely.




EN LAN Cable Lock 2

User guide


SMARTKEEPER ESSENTIAL

The lock button on LAN Cable Lock 2 does not pull out fully as on USB Port Lock. Pulling the lock button with excessive force can damage the product.

Lock Key Basic

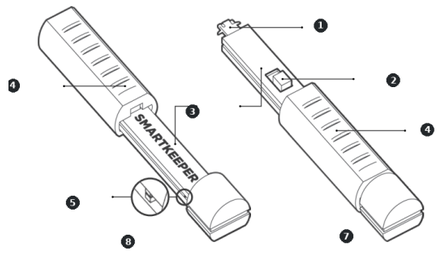


1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Tab; 6. Insert Mode; 7. Retrieval Mode; 8. Storage Mode

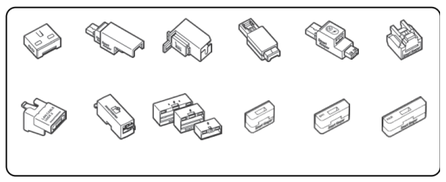

Compatible products with Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

How to use Lock Key Basic

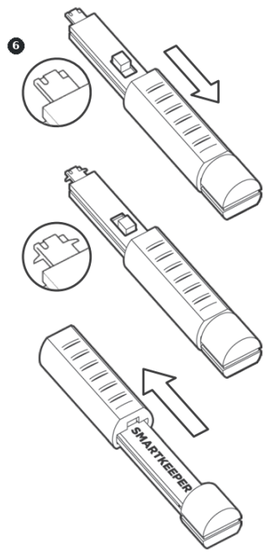

1. Insert Mode: Slide the cover backward and the button forward. In this mode, insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

2. Retrieval Mode: With the key inserted, slide the button backward to engage the lock for removal. Then pull the key to remove the lock from the port.

3. Storage Mode: When not in use, slide the cover fully forward to protect the key head.

Precautions

Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the lock. Hold the sides of the key when sliding the cover backward, and take care not to pinch your hand against the key head. The key and lock must be the same color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Line-up

Lock Key Basic Line-up
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Lock Key Mini Line-up
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No Key Required
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

All-in-one security packs
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Lock keys
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

ES LAN Cable Lock 2

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL




LAN Cable Lock 2 fija un cable LAN al puerto Ethernet para impedir su retirada no autorizada. Puede instalarse sin desconectar un cable que ya esté en uso.


Entorno de uso: cable LAN con conector Ethernet RJ45.
Especificaciones — Anchura × altura × longitud (profundidad): 13.8 × 13.9 × 27.0 mm (0.54 × 0.55 × 1.06 in). Peso: 4.9 g (0.17 oz).
Botón de bloqueo; Abertura inferior de LAN Cable Lock 2; ¡Presione hacia dentro!.


Ranura de la llave; Cabezal de la llave en modo inserción; ¡Clic!.

Preparación — cubierta del conector




Por falta de espacio puede ser necesario retirar la cubierta de alivio de tensión. Como se muestra, algunos cables LAN son incompatibles con LAN Cable Lock 2: los que tienen una cubierta no desmontable más grande que el conector RJ45 y los cables LAN planos de grosor insuficiente.







A. Cable con cubierta desmontable: retire la cubierta hacia atrás, alejándola del conector RJ45, antes de instalar LAN Cable Lock 2.



B. Cable con cubierta antienganche: antes de instalar LAN Cable Lock 2, retire con una herramienta de corte el protector de la pestaña, como se muestra.




Instalación




1. Introduzca el cable LAN por la abertura inferior de LAN Cable Lock 2. Después deslice LAN Cable Lock 2 hasta el conector RJ45.

2. Pulse el botón de bloqueo hasta el fondo para fijar LAN Cable Lock 2 al conector RJ45.




Como se muestra, tire de LAN Cable Lock 2 hacia atrás mientras presiona el botón de bloqueo hacia dentro. Si el botón no queda completamente pulsado, LAN Cable Lock 2 no está instalado correctamente.


Retirada



Al retirar el bloqueo, alinee la llave con la ranura como se muestra. El bloqueo no se liberará si la orientación es incorrecta.



1. En modo inserción, introduzca completamente la llave en la ranura.

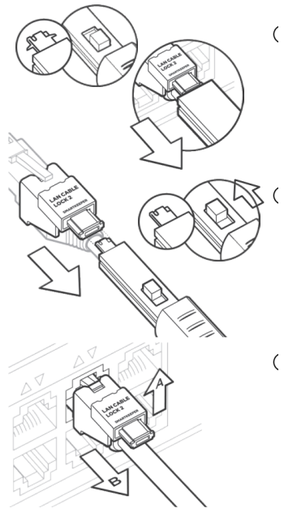

2. Deslice el botón un poco hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave hasta que el botón de bloqueo se desplace hacia atrás y se libere.

3. Deslice el botón hacia delante y separe la llave de LAN Cable Lock 2.

4. Sujete el botón de bloqueo de LAN Cable Lock 2. Levante el producto en la dirección A mientras tira de él en la dirección B para retirarlo completamente.


ES LAN Cable Lock 2

Guía de uso


SMARTKEEPER ESSENTIAL

El botón de bloqueo de LAN Cable Lock 2 no se extrae completamente como el de USB Port Lock. Tirar del botón con demasiada fuerza puede dañar el producto.

Lock Key Basic

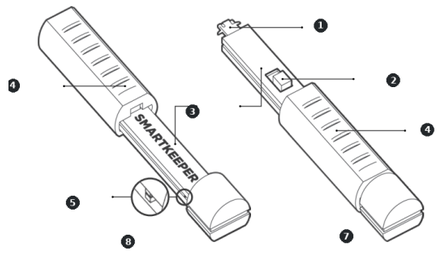


1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Pestaña; 6. Modo inserción; 7. Modo extracción; 8. Modo almacenamiento

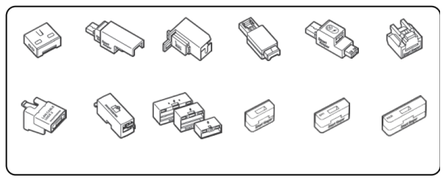

Productos compatibles con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Basic

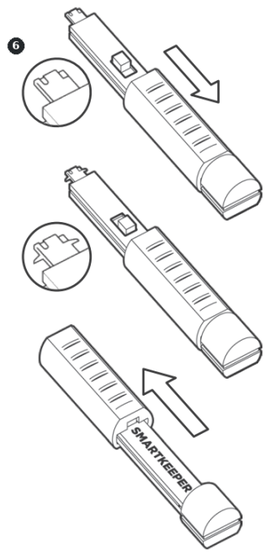

1. Modo inserción: Deslice la cubierta hacia atrás y el botón hacia delante. En este modo puede introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave del bloqueo.

2. Modo extracción: Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás para que la llave sujete el bloqueo. Después tire de la llave para extraer el bloqueo del puerto.

3. Modo almacenamiento: Cuando no utilice la llave, deslice la cubierta completamente hacia delante para proteger el cabezal.

Precauciones

Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo. Sujete la llave por los lados al deslizar la cubierta hacia atrás y tenga cuidado de no pillarse la mano con el cabezal. La llave y el bloqueo deben ser del mismo color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gama de productos

Gama para Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gama para Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No requiere llave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Paquetes de seguridad todo en uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Llaves
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

FR LAN Cable Lock 2

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL




LAN Cable Lock 2 verrouille un câble LAN dans un port Ethernet pour empêcher son retrait non autorisé. Il peut être installé sans débrancher un câble déjà utilisé.


Environnement : câble LAN avec connecteur Ethernet RJ45.
Caractéristiques — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 13.8 × 13.9 × 27.0 mm (0.54 × 0.55 × 1.06 in). Poids : 4.9 g (0.17 oz).
Bouton de verrouillage; Ouverture sous LAN Cable Lock 2; Enfoncez !.


Fente de la clé; Tête de clé en mode insertion; Clic !.

Préparation — manchon du câble




Le manque d’espace peut nécessiter le retrait du manchon de protection contre la traction. Comme illustré, certains câbles LAN sont incompatibles avec LAN Cable Lock 2 : les câbles dont le manchon non amovible est plus grand que le connecteur RJ45 et les câbles LAN plats d’épaisseur insuffisante.







A. Câble avec manchon amovible : reculez le manchon du connecteur RJ45 avant d’installer LAN Cable Lock 2.



B. Câble avec manchon anti-accrochage : avant d’installer LAN Cable Lock 2, retirez le protège-languette avec un outil de coupe, comme illustré.




Installation




1. Faites passer le câble LAN par l’ouverture sous LAN Cable Lock 2. Faites ensuite glisser LAN Cable Lock 2 jusqu’au connecteur RJ45.

2. Enfoncez complètement le bouton de verrouillage pour fixer LAN Cable Lock 2 au connecteur RJ45.




Comme illustré, tirez LAN Cable Lock 2 vers l’arrière tout en enfonçant le bouton de verrouillage. Si le bouton n’est pas complètement enfoncé, LAN Cable Lock 2 n’est pas correctement installé.


Retrait



Lors du retrait, alignez la clé avec la fente comme illustré. Le verrou ne se déverrouillera pas si le sens est incorrect.



1. En mode insertion, insérez complètement la clé dans la fente.

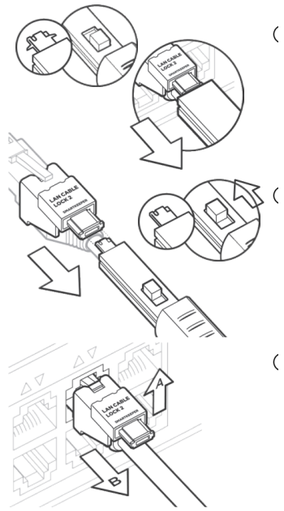

2. Faites glisser le bouton légèrement vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez sur la clé jusqu’à ce que le bouton de verrouillage recule et se libère.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant et séparez la clé de LAN Cable Lock 2.

4. Tenez le bouton de verrouillage de LAN Cable Lock 2. Soulevez le produit dans la direction A tout en le tirant dans la direction B pour le retirer complètement.

FR


LAN Cable Lock 2

Guide d’utilisation


SMARTKEEPER ESSENTIAL

Le bouton de verrouillage de LAN Cable Lock 2 ne sort pas complètement comme celui de USB Port Lock. Une traction excessive sur ce bouton peut endommager le produit.

Lock Key Basic

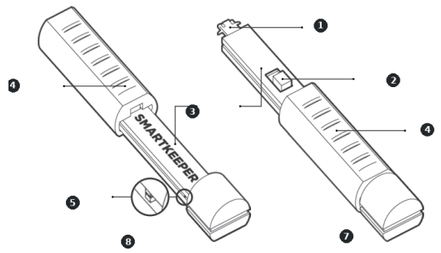


1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Languette; 6. Mode insertion; 7. Mode extraction; 8. Mode rangement

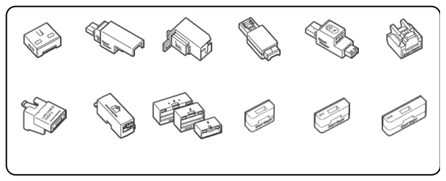

Produits compatibles avec Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Utilisation de Lock Key Basic

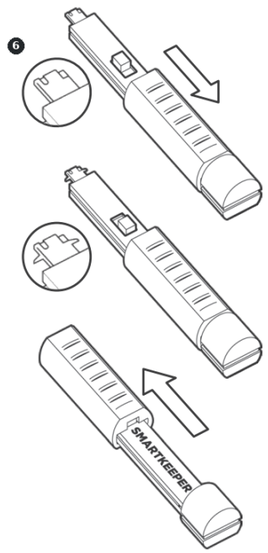

1. Mode insertion : faites glisser le couvercle vers l’arrière et le bouton vers l’avant. Ce mode permet d’insérer la clé dans le verrou ou de retirer uniquement la clé du verrou.

2. Mode extraction : avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour que la clé saisisse le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Mode rangement : lorsque la clé n’est pas utilisée, faites glisser le couvercle complètement vers l’avant pour protéger la tête de clé.

Précautions

Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou. Tenez la clé par les côtés lorsque vous faites glisser le couvercle vers l’arrière et veillez à ne pas vous pincer la main contre la tête de clé. La clé et le verrou doivent être de la même couleur.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamme de produits

Gamme pour Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamme pour Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Sans clé
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Packs de sécurité tout-en-un
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Clés
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

IT LAN Cable Lock 2

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL




LAN Cable Lock 2 fissa un cavo LAN alla porta Ethernet per impedirne la rimozione non autorizzata. Può essere installato senza scollegare un cavo già in uso.


Ambiente di utilizzo: cavo LAN con connettore Ethernet RJ45. Specifiche — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 13.8 × 13.9 × 27.0 mm (0.54 × 0.55 × 1.06 in). Peso: 4.9 g (0.17 oz). Pulsante di blocco; Apertura sul lato inferiore di LAN Cable Lock 2; Spingere all’interno!.


Fessura della chiave; Testa della chiave in modalità inserimento; Clic!.

Preparazione — guaina del connettore




La mancanza di spazio può richiedere la rimozione della guaina antistrappo. Come illustrato, alcuni cavi LAN non sono compatibili con LAN Cable Lock 2: quelli con guaina non rimovibile più grande del connettore RJ45 e i cavi LAN piatti di spessore insufficiente.







A. Cavo con guaina rimovibile: arretrare la guaina rispetto al connettore RJ45 prima di installare LAN Cable Lock 2.



B. Cavo con guaina anti-impiglio: prima di installare LAN Cable Lock 2, rimuovere con un utensile da taglio la protezione della linguetta, come illustrato.




Installazione




1. Far passare il cavo LAN attraverso l’apertura sul lato inferiore di LAN Cable Lock 2. Far scorrere quindi LAN Cable Lock 2 fino al connettore RJ45.

2. Premere fino in fondo il pulsante di blocco per fissare LAN Cable Lock 2 al connettore RJ45.




Come illustrato, tirare LAN Cable Lock 2 all’indietro mentre si preme il pulsante di blocco verso l’interno. Se il pulsante non è premuto fino in fondo, LAN Cable Lock 2 non è installato correttamente.


Rimozione



Durante la rimozione, allineare la chiave alla fessura come illustrato. Il blocco non si sblocca se il verso è errato.



1. In modalità inserimento, inserire completamente la chiave nella fessura.



2. Far scorrere leggermente il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione. Tirare la chiave finché il pulsante di blocco arretra e si sblocca.

3. Far scorrere il pulsante in avanti e separare la chiave da LAN Cable Lock 2.

4. Tenere il pulsante di blocco di LAN Cable Lock 2. Sollevare il prodotto nella direzione A mentre lo si tira nella direzione B per rimuoverlo completamente.

IT


LAN Cable Lock 2

Manuale d’uso


SMARTKEEPER ESSENTIAL

Il pulsante di blocco di LAN Cable Lock 2 non si estrae completamente come quello di USB Port Lock. Tirare il pulsante con forza eccessiva può danneggiare il prodotto.

Lock Key Basic

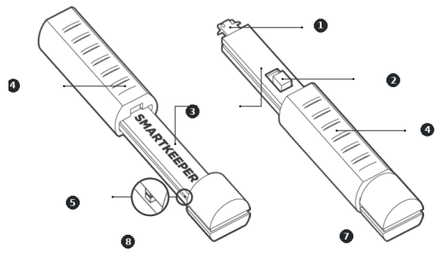


1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Linguetta; 6. Modalità inserimento; 7. Modalità estrazione; 8. Modalità conservazione

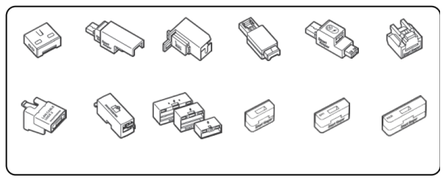

Prodotti compatibili con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Basic

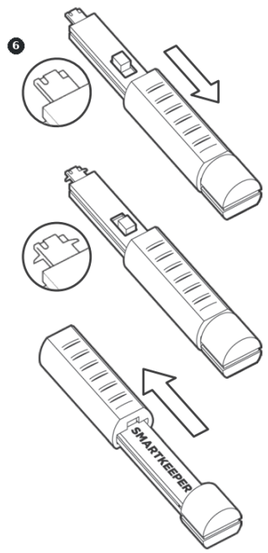

1. Modalità inserimento: far scorrere la copertura all’indietro e il pulsante in avanti. In questa modalità è possibile inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave dal blocco.

2. Modalità estrazione: con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro affinché la chiave agganci il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Modalità conservazione: quando la chiave non viene utilizzata, far scorrere la copertura completamente in avanti per proteggere la testa della chiave.

Precauzioni

Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco. Tenere la chiave dai lati quando si fa scorrere la copertura all’indietro e fare attenzione a non pizzicarsi la mano contro la testa della chiave. La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamma di prodotti

Gamma per Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamma per Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Non richiede chiave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Pacchetti di sicurezza tutto in uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Chiavi
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de