
DE

RJ11 Port Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER Pro




RJ11 Port Lock blockiert physisch einen ungenutzten RJ11-Anschluss, um den Anschluss nicht autorisierter Geräte zu verhindern.

Einsatz: RJ11-Anschluss.

RJ11 Port Lock — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 9.4 × 10.5 × 10.9 mm (0.37 × 0.41 × 0.43 in). Gewicht: 0.5 g (0.02 oz).

Schlüsselschlitz; Schlüsselkopf im Einsteck-/Abziehmodus; Klick!.

Installation A — von Hand

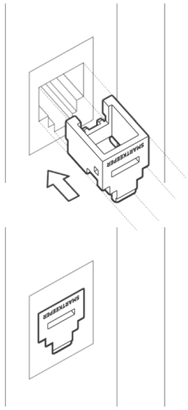


1. Richten Sie die Portsperre an der Form des Anschlusses aus und stecken Sie sie von Hand ein.


2. Die Installation ist abgeschlossen.

Die beschriebenen Portsperren sind für Anschlüsse ausgelegt, die den geltenden Industriestandards entsprechen. Manche erhältlichen Produkte haben Anschlüsse, die diese Standards nicht vollständig erfüllen. Lässt sich eine Portsperre schwer einstecken, wenden Sie keine Gewalt an: Der Anschluss könnte beschädigt werden.


Installation B — mit Schlüssel



1. Stecken Sie den Schlüssel im Einsteckmodus in den Schlüsselschlitz von RJ11 Port Lock und drehen Sie ihn anschließend um 180°.



2. Richten Sie die am Schlüssel gehaltene Portsperre am Anschluss aus und setzen Sie sie mit dem Schlüssel ein.



3. Ziehen Sie nur den Schlüssel aus der installierten Portsperre heraus.


RJ11 Port Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER Pro

Entfernen

Verwenden Sie einen Schlüssel mit dem zur Sperre passenden Schlüsselprofil. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.

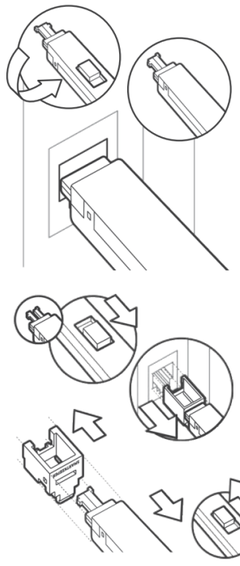


1. Ist RJ11 Port Lock verkehrt herum installiert, drehen Sie den Schlüssel um 180°, bevor Sie ihn vollständig in den Schlüsselschlitz stecken.

2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus, damit der Schlüssel die Portsperre greift. Ziehen Sie am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus und trennen Sie die Portsperre vom Schlüssel.

Lock Key Mini

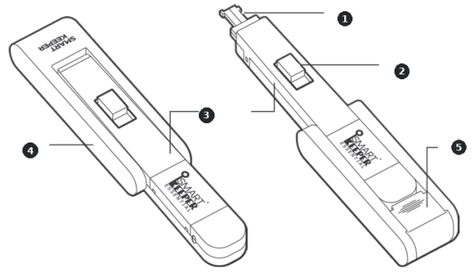

1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Abdeckkappe; Einsteck-/Abziehmodus; Ausziehmodus; Aufbewahrungsmodus; Um 180° drehen




Mit Lock Key Mini kompatible Produkte
Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, Mini DisplayPort Lock.



Mit Universal Lock Key 3 kompatible Produkte
USB-B Port Lock, DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Verwendung von Lock Key Mini

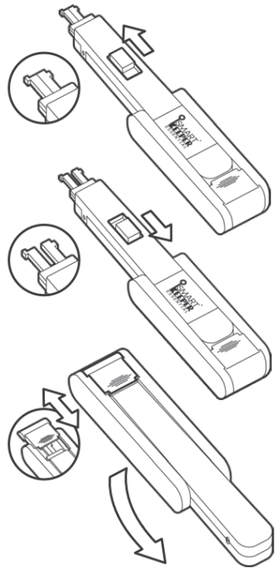

1. Einsteck-/Abziehmodus: Öffnen Sie die Abdeckkappe, drehen Sie den Körper um 180° und schließen Sie die Kappe. Schieben Sie die Taste nach vorn, um den Schlüssel in die Sperre einzustecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abzuziehen.

2. Ausziehmodus: Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Aufbewahrungsmodus: Drehen Sie den Körper bei Nichtgebrauch um 180° und schließen Sie die Abdeckkappe, um den Schlüsselkopf zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen


Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, vollständig und in der richtigen Richtung ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Portsperre, dass er vollständig greift. Kleine Produkte lassen sich vorzugsweise mit dem Schlüssel installieren. Verwenden Sie einen Schlüssel mit dem zur Sperre passenden Schlüsselprofil.

EN

RJ11 Port Lock

User guide

SMARTKEEPER Pro




RJ11 Port Lock physically blocks an unused RJ11 port to prevent unauthorized device access.

Environment: RJ11 port.

RJ11 Port Lock — Width × height × length (depth): 9.4 × 10.5 × 10.9 mm (0.37 × 0.41 × 0.43 in). Weight: 0.5 g (0.02 oz).

Key slot; Key head in Insert Mode; Click!.

Installation A — by hand

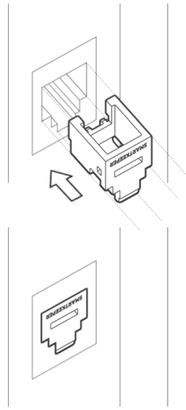


1. Align the port lock with the shape of the port and insert it by hand.

2. Installation is complete.


The port locks described are designed for ports that follow industry standards. Some products on the market have ports that do not fully meet these standards. If a port lock is difficult to insert, do not force it: this may damage the port.

Installation B — by key




1. In Insert Mode, insert the key into the key slot of RJ11 Port Lock, then rotate it 180°.

2. Align the port lock held by the key with the port and use the key to insert it.



3. Withdraw only the key from the installed port lock.



EN


RJ11 Port Lock

User guide

SMARTKEEPER Pro

Removal

Use a key with the same key profile as the lock. Slide the button forward to change to Insert Mode.

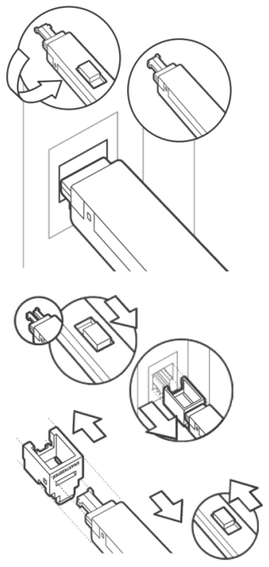


1. If RJ11 Port Lock is installed upside down, rotate the key 180° before inserting it fully into the key slot.

2. Slide the button backward to Retrieval Mode to engage the port lock. Pull the key to remove the lock from the port.

3. Slide the button forward to Insert Mode and separate the port lock from the key.

Lock Key Mini

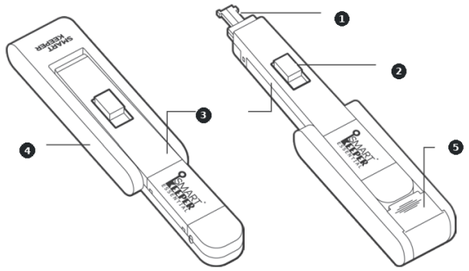

1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Cover cap; Insert Mode; Retrieval Mode; Storage Mode; Rotate 180°




Compatible products with Lock Key Mini
Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, Mini DisplayPort Lock.



Compatible products with Universal Lock Key 3
USB-B Port Lock, DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

How to use Lock Key Mini

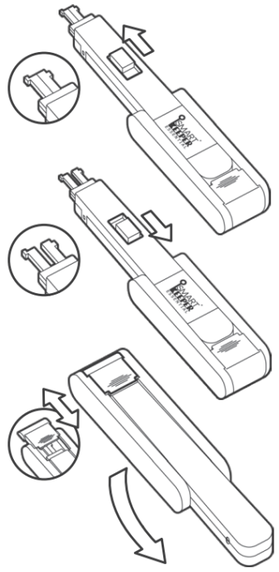

1. Insert Mode: Open the cover cap, rotate the body 180° and close the cap. Slide the button forward to insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

2. Retrieval Mode: With the key inserted, slide the button backward to engage the lock. Then pull the key to remove the lock from the port.

3. Storage Mode: When not in use, rotate the body 180° and close the cover cap to protect the key head.


Precautions

Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the port lock. For small products, installation with the key is preferred. Use a key with the same key profile as the lock.

ES RJ11 Port Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER Pro




RJ11 Port Lock bloquea físicamente un puerto RJ11 sin utilizar para impedir el acceso de dispositivos no autorizados.

Uso: puerto RJ11.

RJ11 Port Lock — Anchura × altura × longitud (profundidad): 9.4 × 10.5 × 10.9 mm (0.37 × 0.41 × 0.43 in). Peso: 0.5 g (0.02 oz).

Ranura de la llave; Cabezal de la llave en modo inserción; ¡Clic!.

Instalación A — a mano

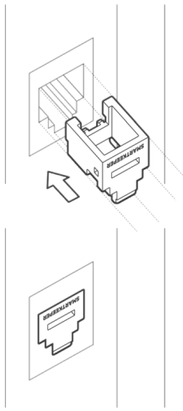

1. Alinee el bloqueo con la forma del puerto e introdúzcalo a mano.

2. La instalación ha finalizado.

Los bloqueos descritos están diseñados para puertos que cumplen los estándares del sector. Algunos productos tienen puertos que no los cumplen por completo. Si cuesta introducir un bloqueo, no lo fuerce: podría dañar el puerto.

Instalación B — con llave

1. En modo inserción, introduzca la llave en la ranura de RJ11 Port Lock y después gírela 180°.

2. Alinee con el puerto el bloqueo sujeto por la llave e introdúzcalo con ella.

3. Retire únicamente la llave del bloqueo instalado.


ES RJ11 Port Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER Pro


Retirada

Utilice una llave con el mismo perfil de llave que el bloqueo. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.




1. Si RJ11 Port Lock está instalado al revés, gire la llave 180° antes de introducirla completamente en la ranura.

2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción para sujetar el bloqueo. Tire de la llave para extraerlo del puerto.



3. Deslice el botón hacia delante hasta el modo inserción y separe el bloqueo de la llave.

Lock Key Mini

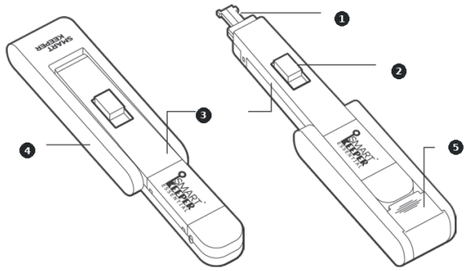

1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Tapa de la cubierta; Modo inserción; Modo extracción; Modo almacenamiento; Girar 180°




Productos compatibles con Lock Key Mini
Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, Mini DisplayPort Lock.



Productos compatibles con Universal Lock Key 3
USB-B Port Lock, DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Mini

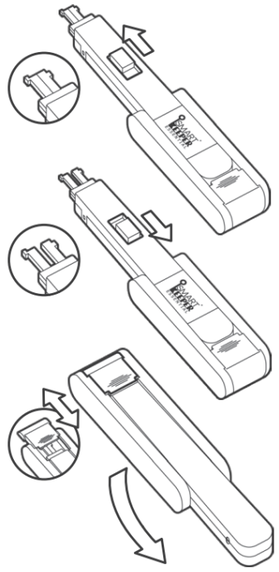

1. Modo inserción: Abra la tapa de la cubierta, gire el cuerpo 180° y cierre la tapa. Deslice el botón hacia delante para introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave.

2. Modo extracción: Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás para sujetar el bloqueo. Después tire de la llave para extraer el bloqueo del puerto.

3. Modo almacenamiento: Cuando no utilice la llave, gire el cuerpo 180° y cierre la tapa de la cubierta para proteger el cabezal.

Precauciones


Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo del puerto. Para productos pequeños, es preferible instalar con la llave. Utilice una llave con el mismo perfil de llave que el bloqueo.

FR

RJ11 Port Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER Pro




RJ11 Port Lock bloque physiquement un port RJ11 inutilisé pour empêcher l’accès de périphériques non autorisés.

Utilisation : port RJ11.

RJ11 Port Lock — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 9.4 × 10.5 × 10.9 mm (0.37 × 0.41 × 0.43 in). Poids : 0.5 g (0.02 oz).

Fente de la clé; Tête de clé en mode insertion; Clic !.

Installation A — à la main

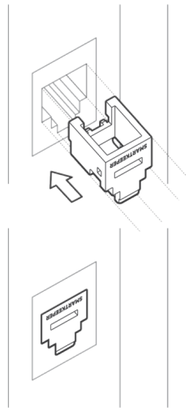


1. Alignez le verrou sur la forme du port et insérez-le à la main.

2. L’installation est terminée.


Les verrous décrits sont conçus pour des ports conformes aux normes du secteur. Certains produits possèdent des ports qui ne les respectent pas entièrement. Si un verrou est difficile à insérer, ne forcez pas : vous risqueriez d’endommager le port.

Installation B — avec la clé




1. En mode insertion, insérez la clé dans la fente de RJ11 Port Lock, puis tournez-la de 180°.

2. Alignez le verrou maintenu par la clé avec le port et insérez-le à l’aide de la clé.



3. Retirez uniquement la clé du verrou installé.




FR RJ11 Port Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER Pro

Retrait

Utilisez une clé dont le profil correspond à celui du verrou. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.

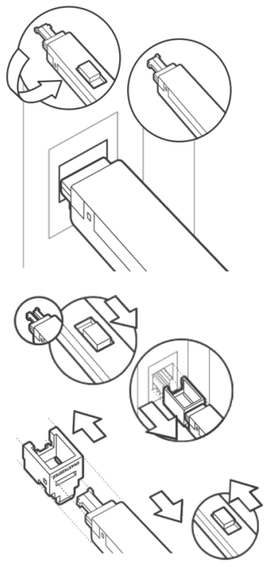


1. Si RJ11 Port Lock est installé à l’envers, tournez la clé de 180° avant de l’insérer complètement dans la fente.

2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction et saisir le verrou. Tirez sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion et séparez le verrou de la clé.

Lock Key Mini

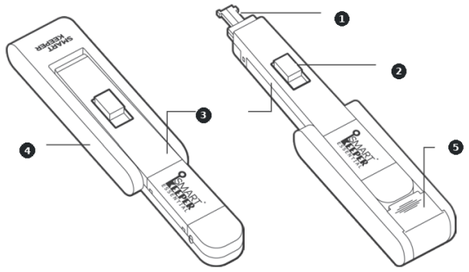

1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Capuchon du couvercle; Mode insertion; Mode extraction; Mode rangement; Tourner de 180°




Produits compatibles avec Lock Key Mini
Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, Mini DisplayPort Lock.



Produits compatibles avec Universal Lock Key 3
USB-B Port Lock, DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Utilisation de Lock Key Mini

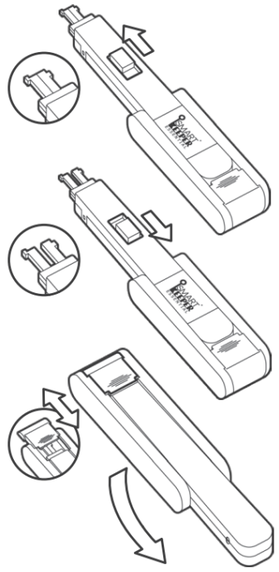

1. Mode insertion : ouvrez le capuchon du couvercle, tournez le corps de 180° et refermez le capuchon. Faites glisser le bouton vers l’avant pour insérer la clé dans le verrou ou retirer uniquement la clé.

2. Mode extraction : avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour saisir le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Mode rangement : lorsque la clé n’est pas utilisée, tournez le corps de 180° et fermez le capuchon du couvercle pour protéger la tête de clé.

Précautions


Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou du port. Pour les petits produits, l’installation avec la clé est préférable. Utilisez une clé dont le profil correspond à celui du verrou.

IT

RJ11 Port Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER Pro




RJ11 Port Lock blocca fisicamente una porta RJ11 inutilizzata per impedire l’accesso di dispositivi non autorizzati.

Uso: porta RJ11.

RJ11 Port Lock — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 9.4 × 10.5 × 10.9 mm (0.37 × 0.41 × 0.43 in). Peso: 0.5 g (0.02 oz).

Fessura della chiave; Testa della chiave in modalità inserimento; Clic!.

Installazione A — a mano

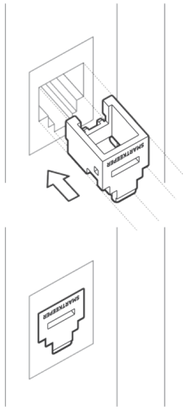

1. Allineare il blocco alla forma della porta e inserirlo a mano.

2. L’installazione è completata.

I blocchi descritti sono progettati per porte conformi agli standard del settore. Alcuni prodotti dispongono di porte che non li rispettano completamente. Se un blocco è difficile da inserire, non forzarlo: la porta potrebbe danneggiarsi.

Installazione B — con la chiave



1. In modalità inserimento, inserire la chiave nella fessura di RJ11 Port Lock, quindi ruotarla di 180°.

2. Allineare alla porta il blocco tenuto dalla chiave e inserirlo usando la chiave.

3. Estrarre soltanto la chiave dal blocco installato.

IT


RJ11 Port Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER Pro

Rimozione

Utilizzare una chiave con lo stesso profilo del blocco. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.

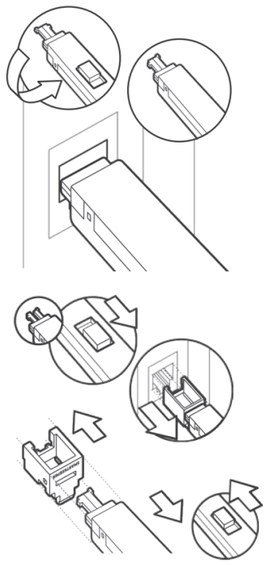


1. Se RJ11 Port Lock è installato al contrario, ruotare la chiave di 180° prima di inserirla completamente nella fessura.

2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione per agganciare il blocco. Tirare la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Far scorrere il pulsante in avanti fino alla modalità inserimento e separare il blocco dalla chiave.

Lock Key Mini

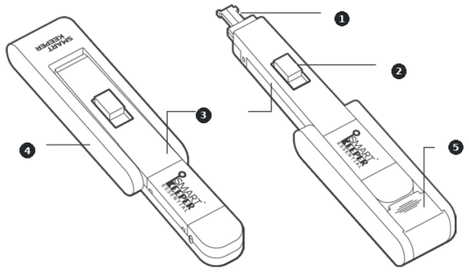

1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Cappuccio della copertura; Modalità inserimento; Modalità estrazione; Modalità conservazione; Ruotare di 180°




Prodotti compatibili con Lock Key Mini
Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, Mini DisplayPort Lock.



Prodotti compatibili con Universal Lock Key 3
USB-B Port Lock, DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Mini

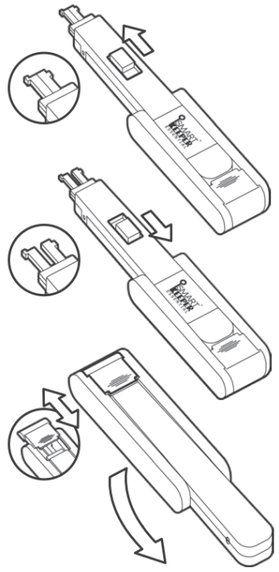

1. Modalità inserimento: aprire il cappuccio della copertura, ruotare il corpo di 180° e richiudere il cappuccio. Far scorrere il pulsante in avanti per inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave.

2. Modalità estrazione: con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro per agganciare il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Modalità conservazione: quando la chiave non viene utilizzata, ruotare il corpo di 180° e chiudere il cappuccio della copertura per proteggere la testa della chiave.

Precauzioni

Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco della porta. Per i prodotti piccoli è preferibile l’installazione con la chiave. Utilizzare una chiave con lo stesso profilo del blocco.